

PRODUCTWAARSCHUWING

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT PRODUCT INSTALLEERT EN GEBRUIKT. OMOM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LETSEL AAN PERSONEN TE VERMINDEREN, NEEM HET VOLGENDE IN ACHT:

1. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zijtoezicht of instructie heeft gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. Extreemsterste voorzichtigheid is geboden voordat u dit product onbeheerd laat werken. Zorg ervoor datdat alle waarschuwingen correct zijn opgevolgd en uw omgevingvrij is van mogelijke veiligheidsrisico's. Dit product moetalleen in rechtopstaande positie worden gebruikt.
3. Zorg ervoor dat uw stroombron voldoet aan de elektrische vereisten van dit product.
4. Probeer dit product niet vast te bedraden. Het uitvoeren van enige aanpassingen kunnen resulteren in persoonlijk letsel en/of elektrische schade die de garantie van dit product ongeldig maakt.
5. Pas op dat u nietde kabels of draad-isolatie (bekleding) te beschadigen of door te snijden. Laat draden niet in contact komen met scherpe randen.
6. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze moet worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
7. Dit product mag niet worden gebruikt of geplaatst in potentieelgevaarlijke omgevingen zoals brandbare, explosieve, elektrische of chemisch beladen atmosferen.
8. Bedek stroomkabels niet met tapijten of andere stoffen materialen.

PRODUCTWAARSCHUWING


9. Veiligheidsmaatregelen moeten in acht worden genomen tijdens de installatie en bediening van dit product. Alle service en/of reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkende technicus en/of elektricien.
10. Steek geen vingers of vreemde voorwerpen in en laat deze niet in ventilatie- of afzuigopeningen terecht komen, aangezien dit kan leiden tot elektrische schok, brand of schade aan dit product. Nietblokkeer of manipuleer dit product niet op enigerlei wijze terwijl het in werking is.
11. Vertrouw niet op de aan/uit-programmering als de enigemiddel om de stroom van dit product af te sluiten. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u dit product installeert, onderhoudt of verplaatst.
12. Gebruik dit product niet als het beschadigd is, of als het defect raakt, is gevallen of op enige wijze is beschadigd.
13. Er kan een geur zijn wanneer dit product voor het eerst in werking is. Dit wordt veroorzaakt door zoaliet droogmiddel en isgeen teken dat uw luchtontvochtiger niet goed werkt en het is niet schadelijk voor mens of dier. U kuntde geur te ventileren door uw luchtontvochtiger te laten draaien in een aparte ruimte zoals een garage of op een droge plek buiten totdat de geur verdwenen is.

Probeer dit product NIET zelf te repareren!


Alle service en/of reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkende technicus en/of elektricien. Neem contact op met onze klantenservice via (626) 923-6399, support@acinfinit.com voor product- en garantieondersteuning.

WATERDICHTE POORT

De poort moet droog en afgedekt zijn wanneer niet in gebruik om voelstof en vuil buiten te houden.



INHOUD VERPAKKING

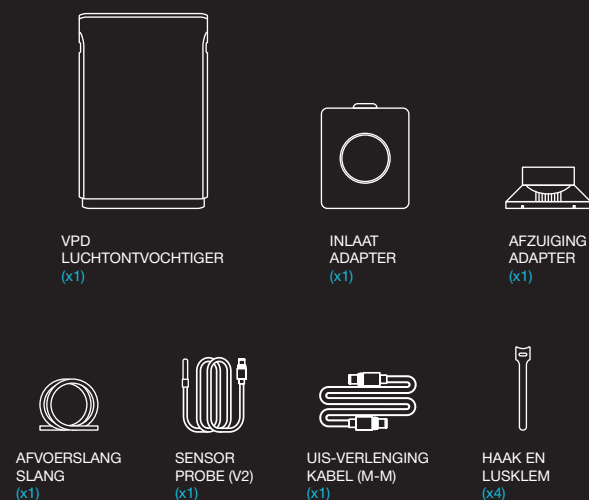

INSTALLATIE

AFZUIGING

Duw de uitlaatadapter in de bovenkant van de luchtontvochtiger. Bevestig uw 6 in. kanaalslang (niet meegeleverd) met een kanaalklem en/of ducttape.

Zodra de afzuigadapter is geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen.

INLAAT (OPTIONEEL)

Duw de inlaatadapter in de achterkant van uw luchtontvochtiger totdat deze vastklikt. Bevestig uw 6 in. kanaalslang (niet meegeleverd) met een kanaalklem en/of ducttape.

UW LUCHTONTVOCHTIGER INSCHAKELLEN

Sluit de sensor aan op uw luchtontvochtiger en sluit vervolgens uw luchtontvochtiger aan op een stopcontact om hem van stroom te voorzien.

Gebruik alleen de meegeleverde grijze sensor met dit apparaat om schade te voorkomen. Gebruik geen sensoren die bij andere apparaten zijn verpakt.



CONFIGURATIE-INSTELLING GESLOTEN-LUSSYSTEEM

Creëer een gesloten-lussysteem om ontvochtiging te maximaliseren.

INTERN

U kunt uw luchtontvochtiger in uw tent plaatsen.

KANAALWERK (OPTIONEEL)

U kunt gebruik twee 6 in. kanaalslangen (niet inbegrepen) geplaatst in uw tent.

Plaats de afvoerbuis (bovenste kanaal) in het midden van de tent en plaats de inlaadbuis (achterste kanaal) aan de bovenkant van de tent.

CONFIGURATIE-INSTELLING OPEN-LUSSYSTEEM

U kunt een 6 in. luchtkanaal gebruiken (niet inbegrepen) om een open-lussysteem te creëren voor ontvochtiging van uw tent. Bevestig uw luchtslangen met slangklemmen en/of ducttape.

AFZUIGING

Steek de luchtslang in uw tent.

INLAAT (OPTIONEEL)

U kunt een luchtslang gebruiken om de lucht aanzuigen vrom a tarverkrijg eenrnt.

WATER AFVOEREN

PERIODIEK

Trek de condensatietank eruit, verwijder het deksel en giet het water weg.

Plaats het deksel terug voordat u de tank terugplaatst in uw luchtontvochtiger.

CONSISTENT

Verwijder de afvoerdop aan de achterkant van uw luchtontvochtiger. Sluit het afvoergat af met de afvoerslang en leid deze naar een opvangbak of afvoer.

Gebruik GEEN hergebruikt water.

REINIGING

STAP 1

Schakel uw luchtontvochtiger UIT voordat u de stekker eruit haalt.

STAP 2

Druk op de raketknop bovenop de inlaatadapter om de adapter van uw luchtontvochtiger los te maken.

STAP 3

Verwijder voorzichtig het gasfilter uit de inlaatadapter.

Veeg stof en vuil van het filter enadapters met een vochtige doek. Laat indien nodig drogen.

Gebruik GEEN wasmiddel, oplosmiddelen of andere dergelijke chemicaliën om te reinigen.

REINIGING

STAP 4

Bevestig het gasfilter en de inlaatadapter weer aan uw luchtontvochtiger.

STAP 5

Steek de stekker van uw luchtontvochtiger in een stopcontact om deze van stroom te voorzien.

PROGRAMMERING INSTELLINGEN



1. AAN/UIT-KNOP

Schakelt uw luchtontvochtiger AAN/UIT. Eerste gebruik staat standaard op niveau 6; volgende keren herstellen de vorige instelling.

OPMERKING:

Wanneer uw luchtontvochtiger uitschakelt, blijven de interne ventilatoren nog 4 minuten draaien om resterende warmte uit het apparaat af te voeren.

3. VENTILATORMODUS

Schakelt de VENTILATOR-modus IN. Nogmaals drukken verhoogt de doelinstelling. Ingedrukt houden om naar AAN-modus te springen. Bij eerste gebruik staat het niveau standaard op niveau 6. Daarna wordt de meest recente instelling hervat. Doelbereik is 30-100% luchtvochtigheid (1-100% bij aansluiting op een AC Infinity smart controller).

5. AI-INSTELLING

Schakelt de AI-instelling AAN/UIT (alleen DRY-modus). Wanneer actief, past het systeem dynamisch de niveaus aan naarmate de luchtvochtigheid verder van uw doel afwijkt, voor nauwkeurigere klimaatregeling.

2. DROOG-MODUS

Schakelt de DROOG-modus IN. Nogmaals drukken verhoogt de doelinstelling. Ingedrukt houden om naar de AAN-modus te springen. Bij eerste gebruik is het niveau standaard niveau 6. Daarna wordt de meest recente instelling hervat. Doelbereik is 30-100% luchtvochtigheid (1-100% wanneer verbonden met een AC Infinity smart controller).

4. NIVEAU-MODUS

Doorloopt de snelheidsniveaus 1-10 van de modus, aangegeven door de puntenlijn op het display. Druk op de knop om het niveau met één te verhogen. Na 10 keer het terug naar niveau 1.

6. WEERGAVE-INSTELLING

Schakelt tussen luchtvochtigheids- en VPD-doelinstellingen.

PROGRAMMERING OVERIGE INSTELLINGEN

FABRIEKINSTELLINGEN

Houd de aan/uit-knop en de droogknop 3 seconden ingedrukt om uw luchtontvochtiger te resetten en de fabriekinstellingen te herstellen.

HIDE-SCHERM

Houd de VPD-weergaveknop 3 seconden ingedrukt om het scherm te verborgen. Druk op een willekeurige knop om het scherm weer in te schakelen.

MGELUID DEMPEN

Houd de aan/uit-knop en VPD-weergaveknop 2 seconden ingedrukt om geluid te dempen/vrijgeven.

NIET MEER RECHTOP

Verschijnt wanneer uw luchtontvochtiger valt ofmeer dan 45° gekanteld. Uw luchtontvochtiger pauzeert de programmering en het scherm zal knipperen totdat het weer rechtop staat.

RVOLLE/ONTBREKENDE TANK

Verschijnt wanneer de condensatietank vol is. Uw luchtontvochtiger pauzeert de programmering en het scherm knippart totdat de tank is geleegd en teruggeplaatst. Het verwijderen van de tank zalook dit waarschuwingsspictogram activeren, dat verdwijnt wanneer u de tank terugplaatst.

OOVERVERHITTINGSBEVEILIGING

Programmering pauzeert wanneer uw luchtontvochtiger oververhit raakt. Alsdit gebeurt, schakel uw luchtontvochtiger uit, haal de stekker eruit en laatlaet het afkoelen voordat u het opnieuw opstart.

OOVERVERHITTINGSBEVEILIGING

Programmering pauzeert wanneer uw luchtontvochtiger oververhit raakt. Alsdit gebeurt, schakel uw luchtontvochtiger uit, haal de stekker eruit en laatlaet het afkoelen voordat u het opnieuw opstart.

Als problemen aanhouden, neem dan contact op met onze klantenservice via support@acinfinit.com of (626) 923-6399 voor product- en garantieondersteuning.

PROGRAMMERING GEAVANCEERDE PROGRAMMERING

Deze luchtontvochtiger is compatibel met specifieke controllermodellen. Bezoek onze website www.acinfinit.com voor meer informatie.

VERLENGKABEL

Gebruik de meegeleverde UIS M-M verlengkabel om de luchtontvochtiger aan te sluiten op uw controller (niet inbegrepen).

Uw controller overschrijft alle ingebouwde instellingen, neemt de controle over (parameters moeten worden aangepast op uw controller) en schakelt de aanraakfuncties van uw luchtontvochtiger uit wanneer deze op deze manier is aangesloten.

Deze poort wordt gebruikt door de sensor of de UIS-verlengkabel en kan niet gelijktijdig worden gebruikt. Als u de meegeleverde sensor aansluit op uw luchtontvochtiger, kunt u uw luchtontvochtiger niet verbinden met een slimme controller. Als u de UIS-verlengkabel wilt gebruiken, kan alleen de sensor worden gebruikt die rechtstreeks op uw slimme controller is aangesloten.

De poort moet droog zijn en afgedekt wanneer deze niet in gebruik is om voelstof en vuil buiten te houden.



CONTROLLER AI+ afgebeeld

MEER INFORMATIE PROGRAMMERING



Scan deze QR-code voor uitgebreide programmeringsinstructies en bekijk de digitale handleiding.

GARANTIE

Ons garantieprogramma is onze toezegging aan u, de oorspronkelijke klant, dat producten verkocht door AC Infinity Inc. vrij zullen zijn van defecten gedurende TWEE JAAR vanaf de aankoopdatum. Als u problemen heeft met dit product, neem dan contact met ons op en wij lossen uw probleem graag op of geven een volledige terugbetaling!



WEBSITE | www.acinfinit.com
E-MAIL | support@acinfinit.com
TELEFOON | 626-923-6399, 9.00 tot 17.00 uur PST
ADRES | 21880 BAKER PARKWAY
CITY OF INDUSTRY, CA 91789

DEALERS
E-MAIL | dealers@acinfinit.com
TELEFOON | 626-838-4656, 9.00 tot 17.00 uur PST

HANDLEIDINGCODE DH2601X1

COPYRIGHT © 2026 AC INFINITY INC. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Geen enkel deel van de materialen, inclusief afbeeldingen of logo's in dit boekje, mag worden gekopieerd, gefotokopieerd, gereproduceerd, vertaald of omgezet naar enig elektronisch medium of machineleesbare vorm, geheel of gedeeltelijk, zonder specifieke toestemming van AC Infinity Inc.

HYDRONE 7 SNELSTARHANDLEIDING

AC INFINITY