

AVVERTENZA PRODOTTO

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE E UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO. PER PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI ALLE PERSONE, OSSERVARE QUANTO SEGUE:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o privi di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevut supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- È necessaria estrema cautela prima di lasciare questo prodotto in funzione senza sorveglianza. Assicurarsi che tutte le avvertenze siano state seguite correttamente e che l'ambiente sia privo di potenziali pericoli per la sicurezza. Questo prodotto deve essere utilizzato solo in posizione verticale.
- Assicurarsi che la fonte di alimentazione sia conforme ai requisiti elettrici di questo prodotto.
- Non tentare di collegare questo prodotto direttamente all'impianto elettrico. Qualsiasi modificazione possono causare lesioni personali e/o danni elettrici e annulleranno la garanzia di questo prodotto.
- Fare attenzione a non danneggiare o tagliare i cavi isolamento dei cavi (rivestimento). Non permettere ai cavi di entrare in contatto con bordi taglienti.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale similmente qualificato per evitare pericoli.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato o posizionato in luoghi potenzialmente pericolosi come ambienti infiammabili, esplosivi, elettrici o carichi di sostanze chimiche.
- Non coprire i cavi di alimentazione con tappeti o altri materiali in tessuto.

1

AVVERTENZA PRODOTTO

- È necessario adottare precauzioni di sicurezza durante l'installazione e il funzionamento di questo prodotto. Tutti gli interventi di assistenza e/o riparazione devono essere eseguiti da un tecnico e/o elettricista autorizzato.
- Non inserire né permettere a dita o oggetti estranei di entrare in aperture di ventilazione o scarico poiché potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni a questo prodotto. Non bloccare o manomettere questo prodotto in alcun modo mentre è in funzione.
- Non fare affidamento sulla programmazione on/off come unico mezzo per interrompere l'alimentazione di questo prodotto. Scollegare il cavo di alimentazione prima di installare, effettuare manutenzione o spostare questo prodotto.
- Non utilizzare questo prodotto se è danneggiato, o se presenta malfunzionamenti, è caduto o è danneggiato in qualsiasi modo.
- Potrebbe esserci un odore quando questo prodotto viene funzionato. Ciò è causato dal materiale essiccante Zeolite ed è un segno che il deumidificatore non funziona correttamente, né è nocivo per esseri umani o animali domestici. Puoi ventilare l'odore facendo funzionare il deumidificatore in uno spazio separato come un garage o in un'area asciutta all'aperto fino alla dissipazione dell'odore.

NON tentare di riparare questo prodotto da soli!

Tutti gli interventi di assistenza e/o riparazione devono essere eseguiti da un tecnico e/o elettricista autorizzato. Contatta il nostro servizio clienti a (626) 923-6399, support@acinfinit.com per assistenza prodotto e garanzia.


PORTA IMPERMEABILE

La porta deve essere asciutta e tappata quando non in uso per evitare l'ingresso di liquidi e detriti.



2

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



DEUMIDIFICATORE UNITÀ (x1)



TUBO DI SCARICO TUBO (x1)



PROLUNGA UIS CAVO (M-M) (x1)



GANCIO E FASCETTA (x4)




CAVO FASCETTA (x4)

CONFIGURAZIONE INIZIALE SISTEMA A CIRCUITO CHIUSO

Crea un sistema a circuito chiuso per massimizzare la deumidificazione.

INTERNO

You potrebbe posizionare il vostro deumidificatore in il vostro grow tent.




3

CANALIZZAZIONE (OPZIONALE)

You potrebbe usare due 6 pollici condotti tubi (non incluso) posizionato in il vostro grow tent. Fissa i tubi di condotto con fascette e/o nastro per condotti.

Posizionare il scarico tubo (retro condotto) a il fondo di il grow box e posiziona il aspirazione tubo (front condotto) a il superiore di il grow tent.

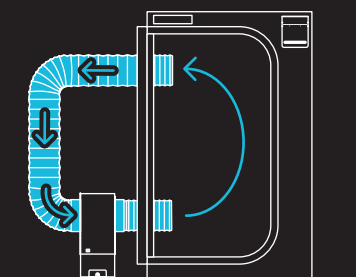


4

CONFIGURAZIONE INIZIALE SISTEMA A CIRCUITO APERTO

Puoi utilizzare un tubo di condotto da 6 in. (non incluso) per creare un sistema a circuito aperto per deumidificare la grow tent. Fissa i tubi di ventilazione con fascette e/o nastro adesivo.

ASPIRAZIONE (OPZIONALE)

You potrebbe usare un condotto tubo a tirare l'aria from a tarotieni arcad.

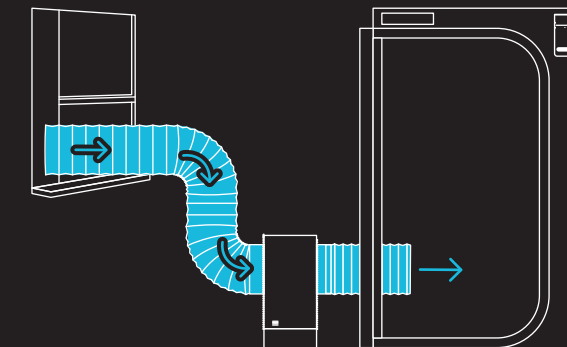

5


SCARICO

Inserisci il condotto tubo in il vostro grow tent.

SCARICO DELL'ACQUA

PERIODICA

Estrarre il serbatoio di condensa, rimuovere il coperchio e svuotare l'acqua. Riposizionare il coperchio prima di reinserire il serbatoio nel deumidificatore.



COSTANTE

Rimuovi il tappo di scarico situato nella parte anteriore del serbatoio all'interno della maniglia. Inserire il tappo nel foro di scarico con il tubo di drenaggio e indirizzarlo verso una vaschetta di raccolta o uno scarico.




NON utilizzare acqua di recupero.

6

PULIZIA

FASE 1

Spegnerne il deumidificatore prima di scollegarlo.



FASE 2

Tira la linguetta "AC Infinity" sulla parte anteriore del deumidificatore per rimuovere l'adattatore del condotto.




7

PULIZIA

FASE 3


Rimuovere polvere e detriti dalla griglia adattatore con un panno umido. Lasciare asciugare come necessario.



NON usare detergenti, solventi o altri prodotti chimici per la pulizia.

SASSO 4

Allineare le tacche nella parte inferiore dell'adattatore del condotto nelle fessure sulla parte anteriore del tuo deumidificatore.

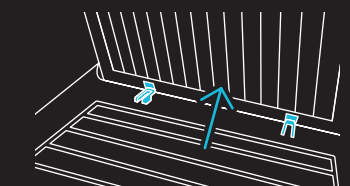


Inserire l'adattatore del condotto nel deumidificatore fino a sentire un clic.

8

PULIZIA

PASSO 5

Collega la spina di alimentazione del deumidificatore a una presa per alimentare.



9

PROGRAMMAZIONE IMPOSTAZIONI



1. PULSANTE DI ACCENSIONE

Accende/spegne il deumidificatore. Al primo utilizzo è impostato sul livello 6; gli utilizzi successivi ripristinano l'impostazione precedente.

2. PULSANTI SU/GIÙ

Regola il livello su/giù tra i livelli 1-10.

RIPRISTINO DI FABBRICA

Tieni premuti i pulsanti di accensione e su per 3 secondi per ripristinare il deumidificatore alle impostazioni di fabbrica.

MUTUA

Tenere premuti i pulsanti su e giù per 2 secondi per attivare/disattivare l'audio.

TIENI PREMUTO+



10

PROGRAMMAZIONE ALLARMI

NON PIÙ IN POSIZIONE VERTICALE

Un allarme suonerà e le luci lampeggeranno ogni volta che il deumidificatore cade o viene inclinato oltre un angolo di 45°. Il deumidificatore metterà in pausa la programmazione fino al ritorno in posizione verticale.

SERBATOIO PIENO/MANCANTE

Un allarme suonerà e le luci lampeggeranno quando il serbatoio della condensa è pieno. Il deumidificatore metterà in pausa la programmazione fino a quando il serbatoio non sarà svuotato e riposizionato. Anche la rimozione del serbatoio attiverà questo allarme, che si fermerà quando il serbatoio sarà rimesso in posizione.

PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

Un allarme suonerà, la programmazione si interromperà e 5 delle 10 luci lampeggeranno ogni volta che il deumidificatore si surriscalda. In tal caso, spegnere il deumidificatore, scollegarlo e lasciarlo raffreddare prima di riavviarlo.

Se i problemi persistono, contatta il nostro servizio clienti a support@acinfinit.com o (626) 923-6399 per assistenza sul prodotto e sulla garanzia.

11

PROGRAMMAZIONE PROGRAMMAZIONE AVANZATA

Questo deumidificatore è compatibile con modelli di controller specifici. Visita il nostro sito web www.acinfinit.com per maggiori informazioni.

CAVO DI PROLUNGA

Usa il cavo di prolunga UIS M-M incluso per collegare il tuo deumidificatore al controller (non incluso).

Il controller sovrascriverà tutte le impostazioni integrate, assumere il controllo (i parametri devono essere regolati sul tuo controller), e disattiverà le funzioni dei pulsanti del deumidificatore quando collegato in questo modo.

Questa porta può essere utilizzata solo dalla prolunga UIS e non può essere collegato a nessun sensore. Se si desidera utilizzare le funzioni del sensore, l'unico sensore utilizzabile è quello collegato direttamente al tuo controller intelligente.

La porta deve essere asciutta e tappata quando non in uso per evitare l'ingresso di liquidi e detriti.



CONTROLLER AI+ mostrato

12

MAGGIORI INFORMAZIONI

PROGRAMMAZIONE

Per istruzioni di programmazione dettagliate, scansiona questo codice QR per visualizzare un manuale digitale.



GARANZIA

Il nostro programma di garanzia è il nostro impegno verso di te, l'acquirente originale cliente, che il prodotto venduto da AC Infinity Inc. sarà privo di difetti per DUE ANNI dalla data di acquisto. In caso di problemi con questo prodotto, contatteremo saremo lieti di risolvere il problema o emettere un rimborso completo!



WITO WEB | www.acinfinit.com
EMAIL | support@acinfinit.com
PHONE | 626-923-6399, 9:00 - 17:00 PST
ANDIRIZZOS | 21880 BAKER PARKWAY
CITY OF INDUSTRY, CA 91789

DRIVENDITORI
EMAIL | dealers@acinfinit.com
PHONE | 626-838-4656, dalle 9 alle 17 PST

CODICE MANUALE DHS2512X1

COPYRIGHT © 2026 AC INFINITY INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Nessuna parte dei materiali inclusi grafica o loghi disponibili in questo manuale può essere copiato, fotocopiato, riprodotto, tradotto o ridotto a qualsiasi supporto elettronico o formato leggibile da macchina, in tutto o in parte, senza specifica autorizzazione di AC Infinity Inc.

13

HYDRONE 5 GUIDA RTARTGUIDA

AC INFINITY