


OUTSIDE

INSTALLATION

PASO 5

Coloque el adaptador de ducto en el exterior del puerto de ventilación. Gire el adaptador de ducto y la carcasa del puerto hasta que quede asegurado en la pared de la tienda de cultivo.



No apriete en exceso.

Asegúrese de que las roscas de la carcasa del puerto estén libres de obstrucciones para crear un sello hermético.

PASO 6 – SIN CONDUCTO


Una vez asegurado el ventilador, puede girar la ventilación para ajustar el ángulo de las compuertas.



INSTALLATION

PASO 6 – CON CONDUCTO*

Puede conectar el conducto al adaptador usando abrazaderas o cinta para ductos.

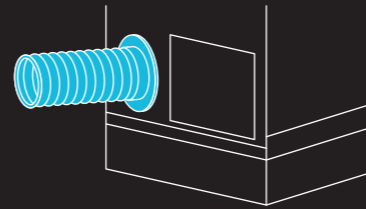

*El tubo, abrazadera y cinta no están incluidos.

LIMPIEZA

Enjuague periódicamente el filtro con agua tibia.



Innovaciones en controles ambientales

AC Infinity es una empresa tecnológica enfocada en controles ambientales para aplicaciones de audio/video, HVAC y agricultura. Sus productos se diseñan desde cero y sus controladores son programados internamente por su equipo en Los Ángeles, California.

La empresa se fundó sobre el principio de trabajar estrechamente con los clientes para desarrollar productos innovadores. Un servicio confiable y un compromiso constante con la calidad del producto constituyen los cimientos de los valores de la empresa.

GARANTÍA

Nuestra garantía asegura al cliente original que el producto de AC Infinity Inc. estará libre de defectos durante DOS AÑOS desde la fecha de compra. Si tiene algún problema, contáctenos y lo resolveremos o le ofreceremos un reembolso completo.

CÓDIGO DEL MANUAL GDV2502X1



WEBSITE | www.acinfinity.com
EMAIL | support@acinfinity.com
TELÉFONO | 626-923-6399, 9 am to 5 pm PST
DIRECCIÓN | 21880 BAKER PARKWAY
CITY OF INDUSTRY, CA 91789

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUIDORES
EMAIL | dealers@acinfinity.com
TELÉFONO | 626-838-4656, 9 am to 5 pm PST

AC Infinity Inc. | [f](#) [t](#) [v](#) [i](#)

www.acinfinity.com

VENTILACIÓN DE DUCTO PARA TIENDA DE CULTIVO GUÍA DE INICIO RÁPIDO

AC INFINITY

INSIDE

ADVERTENCIA DEL PRODUCTO




LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.


PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A LAS PERSONAS, OBSERVE LO SIGUIENTE:

1. Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.
2. Este producto no está destinado a usuarios sin experiencia o conocimiento, ni a niños, ni a personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que estén bajo la supervisión de una persona calificada responsable de su seguridad.
3. Los productos con conductos deben ventilarse siempre hacia áreas exteriores.
4. Este producto se utiliza con otros que contienen partes en movimiento. Deben tomarse precauciones de seguridad durante la instalación, operación y mantenimiento.
5. No inserte los dedos ni permita que objetos extraños entren en las aberturas de ventilación o escape, ya que podría causar lesiones o daños al producto.

CONTENIDO DEL PRODUCTO



ADAPTADOR DE DUCTO (x2)



CARCASA DE PUERTO (x2)




FILTRO DE VENTILACIÓN (x2)

INSTALACIÓN

PASO 1


Coloque el filtro al ras en la parte posterior del adaptador de ducto.

Déjelo a un lado dentro de su alcance para usarlo más adelante.



PASO 2

Inserte el aro de compresión del puerto dentro de la tienda de cultivo.

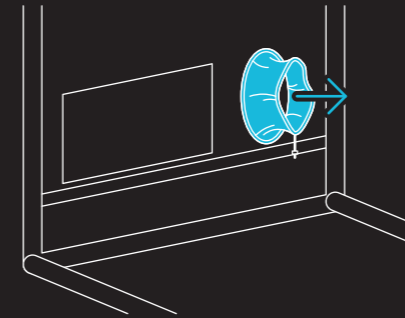

INSTALACIÓN


PASO 3

Doble la manga y el cordón del aro hacia la pared reflectante de mylar, formando una forma circular ajustada.





PASO 4

Coloque el aro enrollado dentro de la carcasa del puerto. Manténgalo en su lugar para el siguiente paso.



B Asegúrese de que la malla hexagonal sea visible desde el exterior a través del puerto abierto.



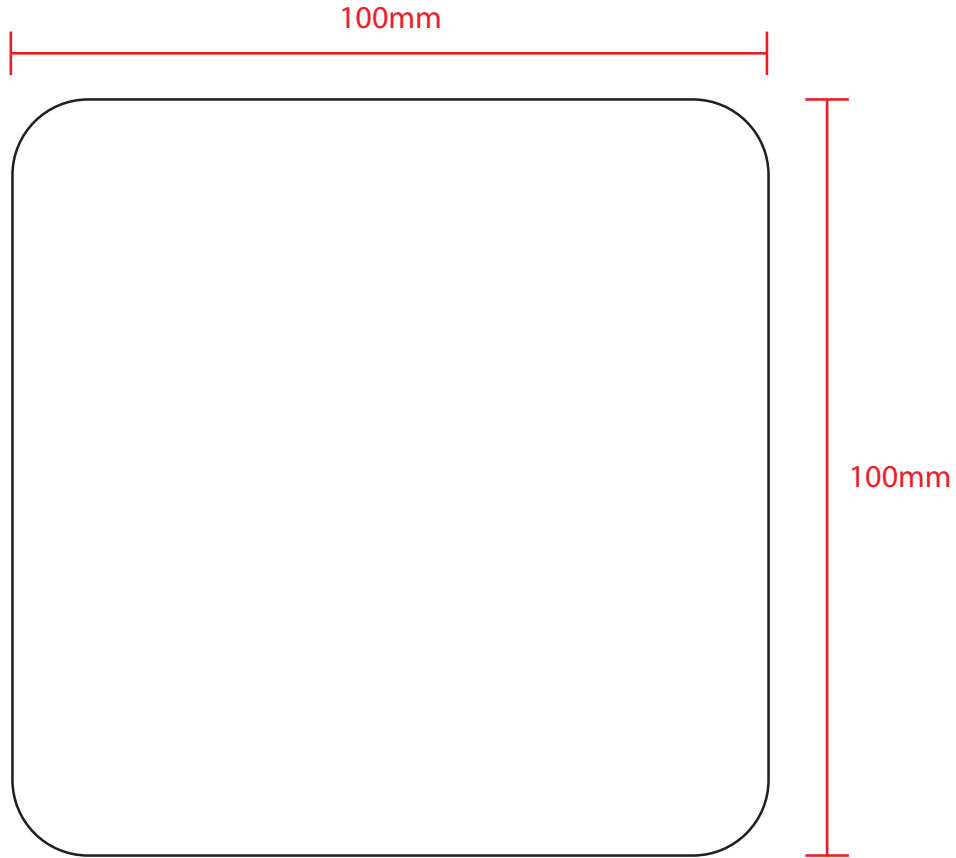

CORNER RADIUS: 10mm