

## PRODUCTWAARSCHUWING

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PERSOONLIJK LETSEL TE VERMINDEREN, NEEM HET VOLGENDE IN ACHT:

1. Zorg ervoor dat uw stroombron voldoet aan de elektrische vereisten van dit product.
2. Lees alle instructies voordat u dit product installeert en gebruikt.
3. Probeer dit product niet vast te bedraden. Het uitvoeren van aanpassingen kan leiden tot persoonlijk letsel en/of elektrische schade, en maakt de garantie van dit product ongeldig.
4. Zorg ervoor dat u de draadsolie (omhulsel) niet beschadigt of doorsnijdt tijdens de installatie. Laat draden niet in contact komen met scherpe randen.
5. Dit product mag niet worden gebruikt of geplaatst op potentieel gevaarlijke locaties zoals brandbare, explosieve, elektrische, chemisch beladen of vochtige omgevingen.
6. Bedek stroomkabels niet met tapijten of andere stoffen materialen.
7. Veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen tijdens de installatie, bediening en het onderhoud van dit product.
8. Knoei niet met dit product terwijl het in werking is, aangezien dit elektrische schokken, brand of schade aan dit product kan veroorzaken.
9. Vertrouw niet op de aan/uit-programmering als enige middel om de stroom van dit product af te sluiten. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u dit product installeert, onderhoudt of verplaatst.
10. Gebruik dit product niet als het beschadigd is, als het niet goed functioneert, als het is gevallen, of als het snoer op enigerlei wijze beschadigd is.

1


## INHOUD VAN DE VERPAKKING



CONTROLLER AI+ CENTRALE HUB (x1)



SENSORSONDE (x1)



VOEDINGS ADAPTER (x1)



CONTROLLER PLAAT BOUTEN (x2)



HOUSCHROEVEN (x2)



KABELBINDER (x1)



KABELDOCK (x1)




KLITTENBAND BINDERS (x2)


2

## INSCHAKELEN EN INSTELLEN


**STAP 1**  
Sluit de sensorsonde aan op de sensorpoort van de controller. Plaats de sonde in de buurt van uw planten in uw kweektent voor de meest nauwkeurige meting.



**STAP 2**  
Sluit de UIS-connector van de voedingsadapter aan op de voedingspoort van de controller. Steek de tweepolige stekker in een AC-stopcontact om de controller van stroom te voorzien.



**STAP 3**  
Sluit de connector van uw apparaat aan op een van de UIS-poorten van de controller. Sluit deze niet aan op de voedingspoort van de controller.



Steek de stroomkabel van uw apparaat in een AC-stopcontact om het van stroom te voorzien.


Plaats uw controller buiten uw kweektent zodat de ingebouwde sensor externe klimaatmetingen kan verzamelen.

3

## APP INSTELLEN VERBINDEN VIA BLUETOOTH




**STEP 1**  
Tik op het "+" tabblad om uw smart apparaat toe te voegen.

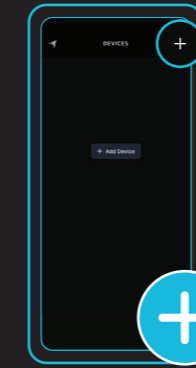

**AC INFINITY APP**  
Download voor de volledige CONTROLLER AI+ ervaring de AC Infinity app en zorg ervoor dat uw apparaten zijn aangesloten en ingeschakeld. Vooraf inloggen of een account aanmaken versnelt het koppelingsproces. Houd de naam en het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk bij de hand.

**STEP 2**  
Selecteer "Smart Controllers".

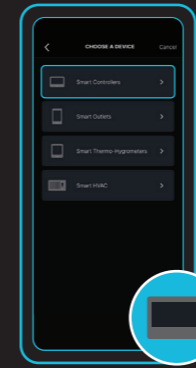


**STEP 3**  
Selecteer CONTROLLER AI+.




4

## APP INSTELLEN VERBINDEN VIA BLUETOOTH


**STEP 4**  
Houd de poortknop 5 seconden ingedrukt om Bluetooth te activeren. Wacht tot het Bluetooth-pictogram begint te knipperen op het scherm van uw controller voordat u de knop loslaat.



**STEP 5**  
Maak verbinding via Bluetooth. Om verbinding te maken via Wi-Fi, ga naar stap 7.



**STEP 6**  
Verbinden met Bluetooth schakelt de Wi-Fi-functionaliteit uit. Ga naar de app-instellingenpagina om Wi-Fi opnieuw in te schakelen en te verbinden.



Tik op GEREED om de koppeling te voltooien.

Wanneer u de app koppelt in de buurt van meerdere controllers, breng uw mobiele apparaat dichterbij de gewenste controller.


5

## APP INSTELLEN VERBINDEN VIA WI-FI

**STAP 7**  
Herhaal stappen 1-5. Log in of maak een account aan om door te gaan.



**STAP 8**  
Voer het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk in. U kunt ook verbinding maken met een alternatieve 2.4 GHz router\*.

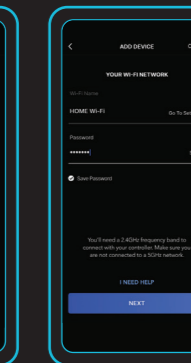

**STAP 9**  
Volg deze tips als het koppelingsproces niet succesvol is.

**SELECTEER 2.4 GHZ NETWERK**  
Controleer op het knipperende Wi-Fi-pictogram voordat u probeert verbinding te maken met uw controller.

**WPA/WPA2 NIET ONDERSTEUND**

Bring uw mobiele apparaat dichterbij uw controller en probeer het opnieuw.

**WI-FI BRIDGE EN EXTENDER**

Verbrek de verbinding met uw Wi-Fi bridge of extender; deze kan onstabiele Wi-Fi-signalen veroorzaken. Maak verbinding met uw primaire router.

**CORRECT WI-FI WACHTWOORD**


Zorg ervoor dat uw Wi-Fi-wachtwoord correct is.

\*Deze controller is alleen compatibel met 2.4 GHz frequentieband routers. Wanneer u verbinding maakt via Wi-Fi, zorg ervoor dat uw mobiele apparaat niet is verbonden met een 5 GHz frequentieband netwerk.


6

## APP INSTELLEN VERBINDEN VIA WI-FI

**STAP 10**  
Tik op de GEREED knop om het koppelingsproces te voltooien.

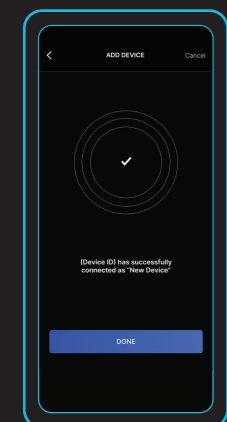

**STAP 11**  
Uw controller verschijnt in uw smart apparaat met een unieke ID.

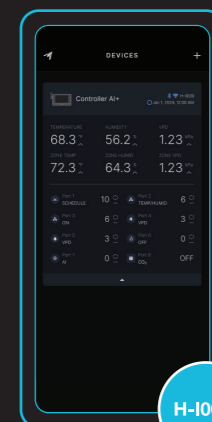


7

## AI SETUP


Zodra al uw apparaten zijn verbonden, open de AC Infinity app en selecteer uw controller en uw gewenste AI-modus (Beginner of Geavanceerd) om te beginnen.

U kunt de Geavanceerde Modus selecteren voor meer aanpassing van klimaatdoelen en apparaatparameters. Om deze factoren voor u in te laten stellen, selecteer Beginner Modus en volg deze instructies.


**STAP 1**  
Selecteer Beginner Modus.

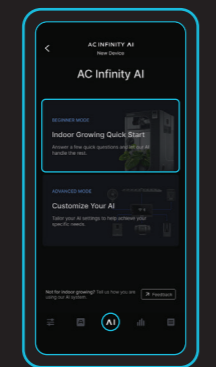

**STAP 2**  
Selecteer uw plant.

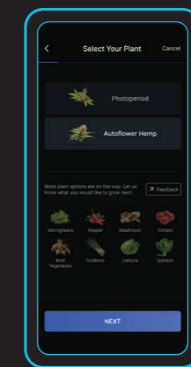


**STAP 3**  
Selecteer de groeifase.

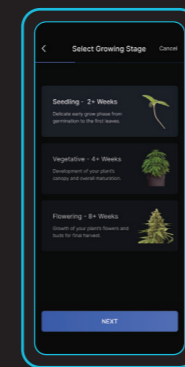


8

## AI SETUP


**STAP 4**  
Selecteer de apparaten die u gaat gebruiken.

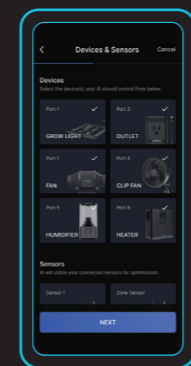

**STAP 5**  
Bepaal de locaties van uw klimaatsensoren en pas indien nodig de instellingen van uw CO2+Lichtsensoren aan.

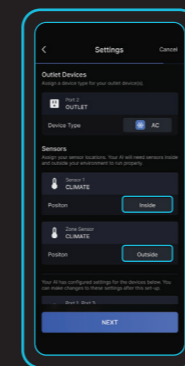

**STAP 6**  
Controleer de instellingen en tik op START om de setup te voltooien.

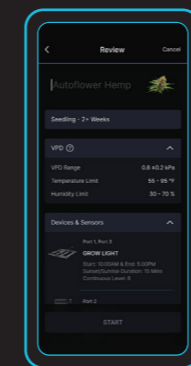

9

## INSTELLINGEN


**FABRIEKINSTELLINGEN HERSTELLEN**  
Houd de mode-, omhoog- en omlaag-knoppen samen 5 seconden ingedrukt om uw controller te resetten en de fabriekinstellingen te herstellen.




**CONTROLLER VERGRENDELEN**  
Houd de instellingsknop ingedrukt om uw controller in de huidige modus te vergrendelen. Houd de instellingsknop ingedrukt om uw controller te ontgrendelen.



**SCHERM VERBERGEN**  
Vergrendel uw controller zodat geen instellingen kunnen worden aangepast. Zie hierboven. Druk vervolgens op de instellingsknop om het scherm uit te schakelen. Opnieuw drukken schakelt het scherm weer in.




**NAAR UIT-MODUS SPRINGEN**  
Houd de mode-knop 3 seconden ingedrukt in elke modus of instelling om automatisch naar de UIT-modus te gaan.



**RESETTEN NAAR UIT/STANDAARD**  
Houd de omhoog- en omlaag-knoppen samen 2 seconden ingedrukt om de waarde van uw huidige modus of controllerinstelling te resetten.



**AUTOMATISCH VERHOGEN OF VERLAGEN**  
Houd de omhoog- of omlaag-knop ingedrukt om de gebruikersinstelling automatisch te verhogen of te verlagen totdat u deze loslaat.



10

## MEER INFORMATIE

### PROGRAMMERING



Bezoek onze website op [www.acinfinity.com](http://www.acinfinity.com) voor meer informatie over het programmeren van uw CO2+Lichtsensoren en CONTROLLER AI+.

### FAQ



**WEBSITE** | [www.acinfinity.com](http://www.acinfinity.com)  
**EMAIL** | [support@acinfinity.com](mailto:support@acinfinity.com)  
**TELEFOON** | (926) 228-8396, 9 am to 5 pm PST  
**ADRES** | 21888 BAKER PARKWAY  
CITY OF INDUSTRY, CA 91789

**DEALERS**  
**EMAIL** | [dealers@acinfinity.com](mailto:dealers@acinfinity.com)  
**TELEFOON** | (626) 438-4666, 9 am to 5 pm PST

### GARANTIE



Ons garantieprogramma is onze toezegging aan u, de oorspronkelijke klant, dat producten verkocht door AC Infinity Inc. vrij zullen zijn van defecten gedurende TWEE JAAR vanaf de aankoopdatum. Als u problemen heeft met dit product, neem dan contact met ons op en wij lossen uw probleem graag op of geven een volledige terugbetaling!

**MANUAL CODE CTR89Q2410X1**

**COPYRIGHT © 2025 AC INFINITY INC. ALL RIGHTS RESERVED**

Geen enkel deel van de materialen, inclusief afbeeldingen of logo's die in dit boekje beschikbaar zijn, mag worden gekopieerd, gefotokopieerd, gereproduceerd, vertaald of gereproduceerd tot enig elektronisch medium of machineleesbare vorm, geheel of gedeeltelijk, zonder specifieke toestemming van AC Infinity Inc.

11

## CONTROLLER AI+ SNELSTARTGIDS

Download voor de beste ervaring onze app om deze controller te programmeren.



AC INFINITY